



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาบัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 118,681.80 บาท (- หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาบัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 118,681.80 บาท (- หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,400 บาท (- เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2559

เป็นเงิน 118,681.80 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

6.2 แบบ พร.5

6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 นายกรกฎ มุกขุนทด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาบัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาบัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	86,997.36	1.3642	118,681.80	Factor F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % -ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % -ภาษี 7 %
ขอรับงบประมาณ				<u>118,681.80</u>	
(ตัวอักษร) (- หักเงินหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์ -)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นันท)

.....กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด)

.....กรรมการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....
(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาบัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบเลขที่ แบบมาตรฐานเลขที่ ทอ.นม. 01-201

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 ก.ค. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	86,997.36	1.3642	118,681.80	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ		118,681.80	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เหิดขุนทด)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาบัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 40.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย	รวม	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	รวม	รวม
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับพื้นที่	160.00	ตร.ม.		-	1.77	283.20	283.20
2	งานรองพื้น							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	8.00	ลบ.ม.	470.00	3,760.00	112.00	896.00	4,656.00
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	24.00	ลบ.ม.	2,613.39	62,721.36	327.00	7,848.00	70,569.36
	3.2 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.ขนาดตาราง 0.10 x 0.30	160.00	ตร.ม.	39.43	6,308.80	5.00	800.00	7,108.80
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	12.00	ม.	105.00	1,260.00		-	1,260.00
4	งานไม้แบบ							
	4.1 งานไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	121.00	1,452.00	139.00	1,668.00	3,120.00
รวมค่างานต้นทุน							86,997.36 บาท	

**หมายเหตุ


- คำนวณจาก ราคาน้ำหนักเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.21 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าเงินค่าจ้างการถอดแบบและประมาณราคาก่อสร้าง
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากท้องถื่น

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายปภาวิน เติตขุนทด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัวบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำตะคร้อกำหนด

ทิศเหนือ

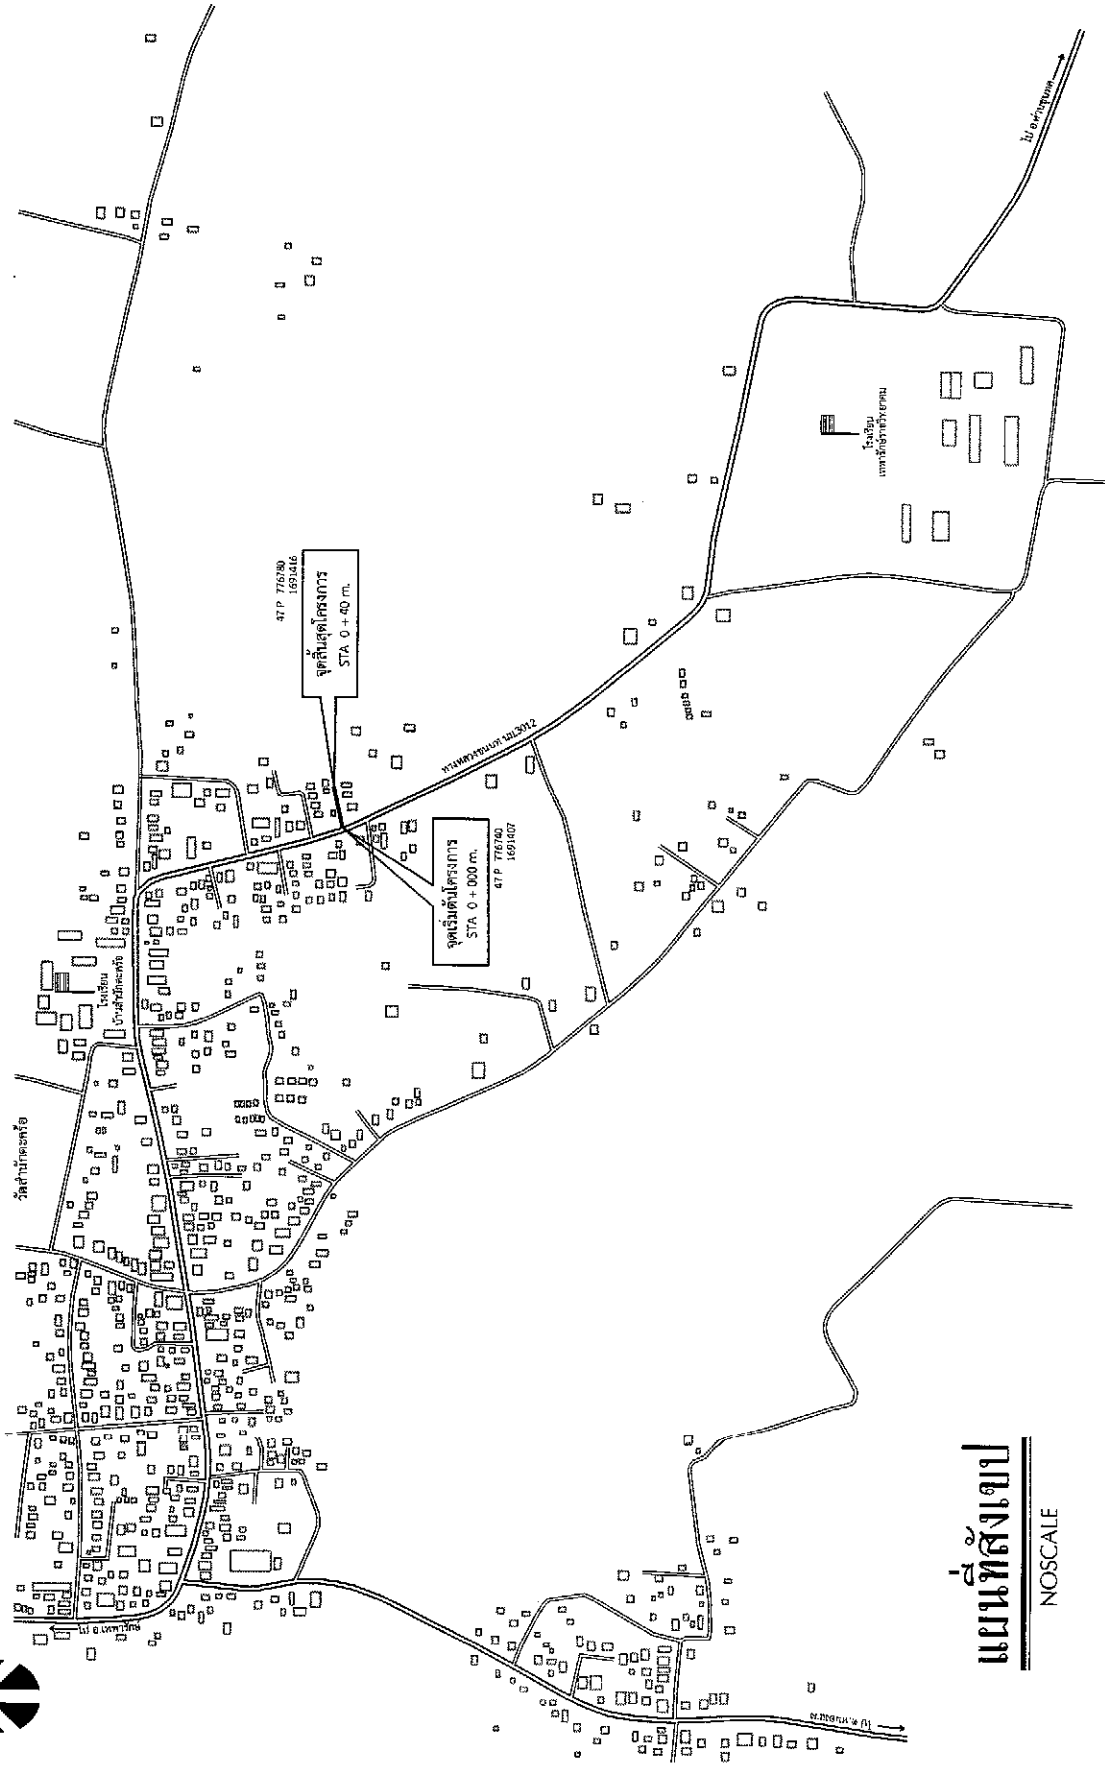

แผนที่สังเขป
NOSCALE







กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำตะคร้อ	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตัว บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9 ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านวังกะทะ ตำบลลำน้ำตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นางสาวกัญญา สมบุญสุข) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สำรวจ นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์	คำนวณ นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์
เก็บข้อมูล นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์	แปลน นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์
อนุมัติ นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์	แบบแปลน นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์
แนบที่ส่ง นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์	แนบที่ส่ง นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์
มาตราส่วน NOSCALE	วัน / เดือน / ปี 2567
แบบร่าง นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์	แบบร่าง นายสมชาย คุ้มทรัพย์ (นายสมชาย คุ้มทรัพย์) นายสมชาย คุ้มทรัพย์
แผ่นที่ 1	จำนวนแผ่น 1

	
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเค็ญ	
กองช่าง	
โครงการ	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3 เมตร กว้าง 9 เมตร หมู่ที่ 9	
สถานที่	หมู่ที่ 9 ตำบลลำเค็ญ ตำบลลำเค็ญ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
เขียนแบบ	นายสุวิทย์ งามน้อย ผู้ควบคุมงาน
สำรวจ	นายสุวิทย์ งามน้อย ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบ	นายสุวิทย์ งามน้อย ผู้ควบคุมงาน
อนุมัติ	นายสุวิทย์ งามน้อย ผู้ควบคุมงาน
แบบแปลน	แบบแปลน
รายการประกอบแบบ	
มาตรฐาน	NOSCALE
วัน / เดือน / ปี	2567
แบบร่างที่	
แผ่นที่	2

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ	1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเป็นหลักซึ่งในประเภทที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งมีถิ่นกำเนิดภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้ 2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศประเภทตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกินกว่า 60 วัน นับถึงกวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง 3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่มีวงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
รายการประกอบแบบ	1. ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน นับถึงกวันลงนามในสัญญาจ้าง 2. การทำสัญญาจ้าง ผู้ชนะได้วิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถึงกวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่ เฉพาะเจาะจงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 2.1 เงินสด 2.2 เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน 2.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ 2.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อไว้ในส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน 2.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถึงกวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 4. อัตราค่าปรับ ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน 5. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงกวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถึงกวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง




องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	
แบบมาตรฐานเลขที่ พท.มท. 01-201	
ฉบับ : มาตรฐาน ดินม. ค.ส.ล. พท. 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 ม.	
มาตรฐาน	ระบุแบบ
ผู้จัดทำ	นายวิชาญ ศรีพิพัฒน์
ตรวจสอบ	นายวิชาญ ศรีพิพัฒน์
วันที่	1
จำนวน	1

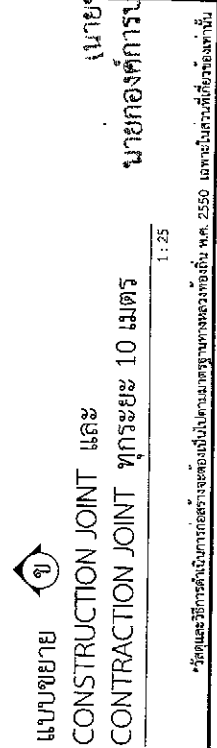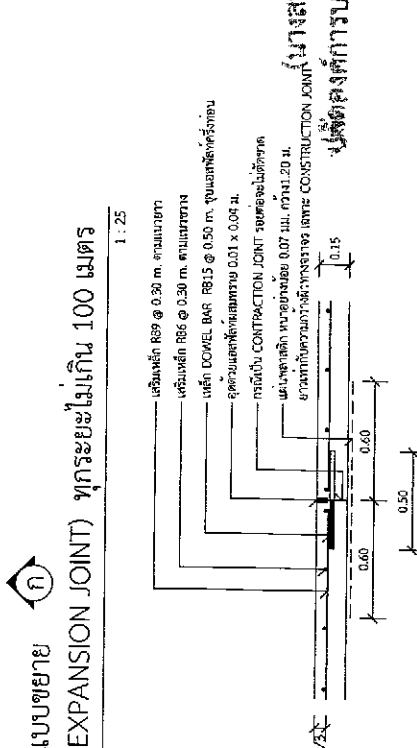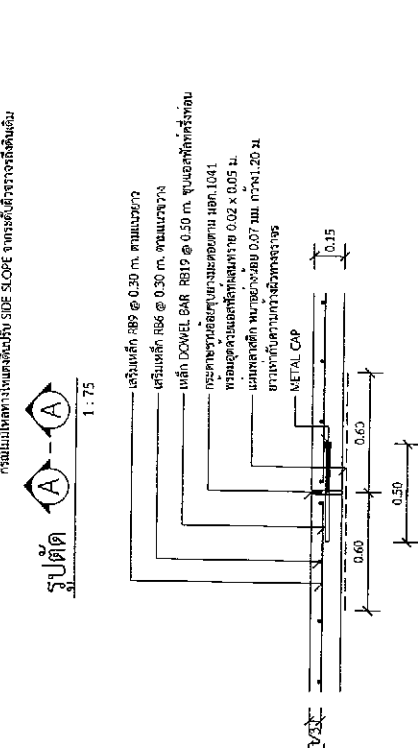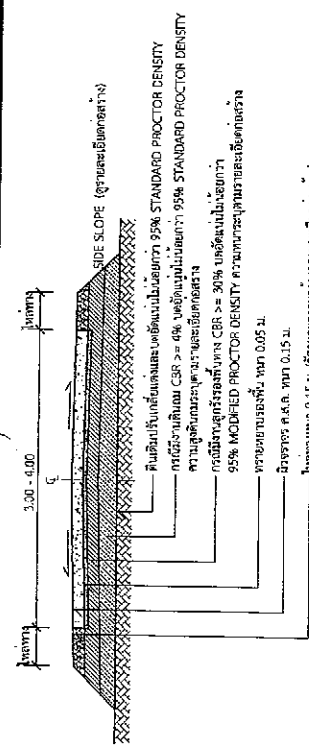

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนประกอบที่เสริมความแข็งแรงให้ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. และ
เนื้อดิน COMPRESSIVE STRENGTH ต้องไม่น้อยกว่า
ด้วยขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันไม่น้อยกว่า
240 กก./ตร.ซม.
2. วัสดุย่อยสลายต้องมีสมบัติการย่อยสลายตาม
มท. 679
3. เหล็กเสริมที่ใช้เหล็กมาตรฐาน มท. 23 และ มท. 24
4. ไม้สังกะสีขนาด 1/2x1/2x1/2 นิ้ว (มท. 737) ขนาด
4 มม. 50x100 มม. ไม้แผ่น 1/2 นิ้ว ใช้ในชั้นรอง
ในบริเวณถนนทางเท้าและไหล่ทาง และใช้รองในชั้นรอง
ก้นคันดินการ โดยการใช้ไม้สังกะสีและเหล็กเสริม
ให้มีความแข็งแรงและค่าดัชนีการเปลี่ยนแปลง
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ โดยใช้ไม้เรียบ
การลงยาของคอนกรีตให้เรียบโดยใช้ไม้เรียบ
และใช้ไม้เรียบ 2 มม.
6. แผ่นพลาสติกที่ใช้รองพื้นหน้าชั้นรอง 0.07 มม. กว้าง
1.20 ม. ยาวเท่ากับขนาดผิวหน้าการรอง ซึ่งจะต้อง
มีความแข็งแรงไม่น้อยกว่า 7% ของขนาดเหล็กที่ใช้
และพลาสติกจะต้องไม่เปราะและแตกง่าย
- ระยะการวางพลาสติก 20 ซม.
รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 สัน
บริเวณจราจร 100 คัน/วัน

แปลนถนน

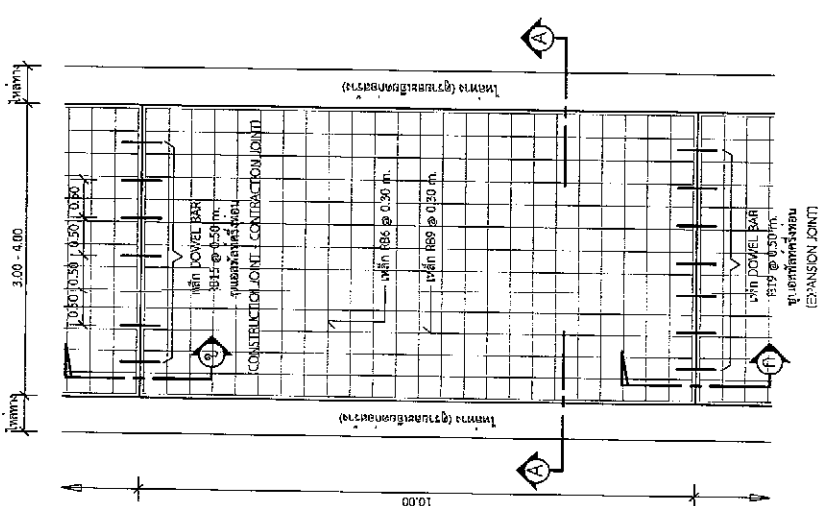

*วัสดุและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะขึ้นอยู่กับขนาดมาตรฐานจากหน่วยงานอื่น พ.ศ. 2550 ไม่พาดูในกรณีที่เกี่ยวข้องกัน