



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 2 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 347,019.21 บาท (- สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสิบเก้าบาท ยี่สิบเอ็ดสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 2 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 347,019.21 บาท (- สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสิบเก้าบาท ยี่สิบเอ็ดสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ที่.....
หน้า.....
วันที่.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 2 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 411,000.- บาท (- สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 2 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ส.ค. 2559 เป็นเงิน 347,019.21 บาท


6. บัญชีประมาณราคากลาง


- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ ปร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| 7.2 นายกรกฎ มุกขุนทด | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| 7.3 นายปภาวิน เทิดขุนทด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายกรกฎ มุกขุนทด) (นายปภาวิน เหิดขุนทด)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภोधุมพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 2 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15
โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 2 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภोधุมพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภोधุมพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	254,375.61	254,375.61	1.3642	347,019.21
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและ ท่อเหลี่ยม	งาน					
							347,019.21
(ตัวอักษร) (- สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ -)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันที)

กรรมการ


กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ


☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ประธานกรรมการ

(นางสาวสิรภัทร สวัสดิ์นที)



กรรมการ


(นายปภาวิน เติตขุนทด)

กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

- ทราบ ☒ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขอยเรณู 2 บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังกะหาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๖ / ๗ / ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานก่อสร้างประเภทงานทาง	งาน	1.00	254,375.61	254,375.61	1.3642	347,019.21
2	งานก่อสร้างประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	งาน					
ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่백ห้าสิบลบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ							347,019.21

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

254,375.61

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกรกฎ มุกขุนทด)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ตันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเรณู 2 บ้านวังกะพาด หมู่ที่ 15
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านวังกะพาด หมู่ที่ 15 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 86.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นทางเดิมและบดทับ	ตร.ม.	-	15.02	-	1.3642	20.49	-
2	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	814.32	-	1.3642	1,110.90	-
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ไพรมี่ได้ค้ด	ตร.ม.	-	43.42	-	1.3642	59.23	-
4	งานลาดยางแอสฟัลท์แทคได้ค้ด	ตร.ม.	644.00	18.40	11,849.60	1.3642	25.10	16,165.22
5	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	644.00	357.47	230,210.68	1.3642	487.66	314,053.41
6	งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	42.47	290.00	12,315.33	1.3642	395.62	16,800.58
ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นเงินงบประมาณ								347,019.21

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

254,375.61

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642


ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายปภาวิน เติตขุนทด


นายช่างโยธาชำนาญงาน

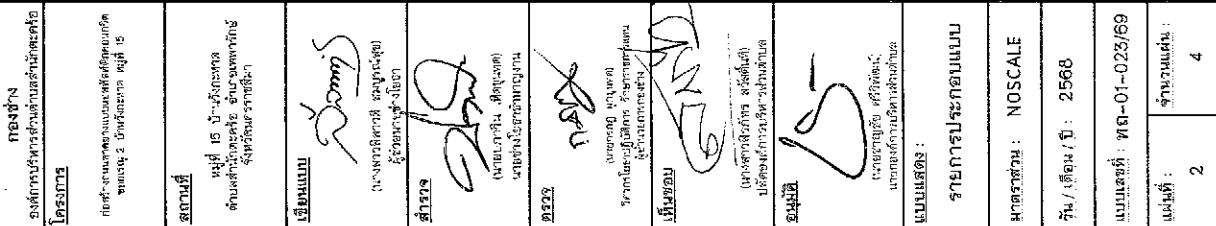

การดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ


1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในมาแจ้งก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในมาแจ้งก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้าง / อุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้บัญชาการไม่เข้าเป็น 60 วัน หรือกรณีทางเงินบริหารจัดการไม่เป็น 500,000 บาท ผู้บัญชาการต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ลิดภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

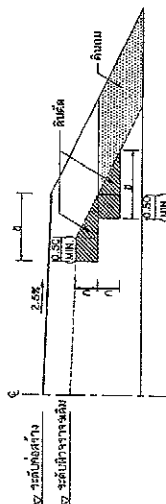

รูปตัดขวางสร้างลาดชันทางบนถนนเดิม

จากัด โผล่ (งานตัดดิน) , งานตัดหิน , งานตัดหินแข็ง และงานตัดหิน ทุ




แบบเบาะรับรถบรรทุก

ถนนผิวจราจรชั้นบน ASPHALT CONCRETE
ตารางแสดงค่าการออกแบบความหนาของชั้นผิวจราจรชั้นบนและลาดชันตามรูป 7 (ก)

ปริมาณการจราจร (รถบรรทุก) (CBR)	ปริมาณจราจร (รถบรรทุก) (CBR)	ความหนาของชั้นผิวจราจร (มม.)	ความหนาของชั้นผิวจราจร (มม.)
42	4	501 - 1000	0.20
	5	1001 - 1500	0.20
	6	1501 - 2000	0.20
62	4	501 - 1000	0.10
	5	1001 - 1500	0.10
	6	1501 - 2000	0.10
82	4	501 - 1000	0.10
	5	1001 - 1500	0.10
	6	1501 - 2000	0.10

ตารางแสดงค่าการออกแบบความหนาของชั้นผิวจราจรชั้นบนและลาดชันตามรูป 10 (ก)

ปริมาณการจราจร (รถบรรทุก) (CBR)	ปริมาณจราจร (รถบรรทุก) (CBR)	ความหนาของชั้นผิวจราจร (มม.)	ความหนาของชั้นผิวจราจร (มม.)
42	4	501 - 1000	0.20
	5	1001 - 1500	0.20
	6	1501 - 2000	0.20
62	4	501 - 1000	0.10
	5	1001 - 1500	0.10
	6	1501 - 2000	0.10
82	4	501 - 1000	0.10
	5	1001 - 1500	0.10
	6	1501 - 2000	0.10

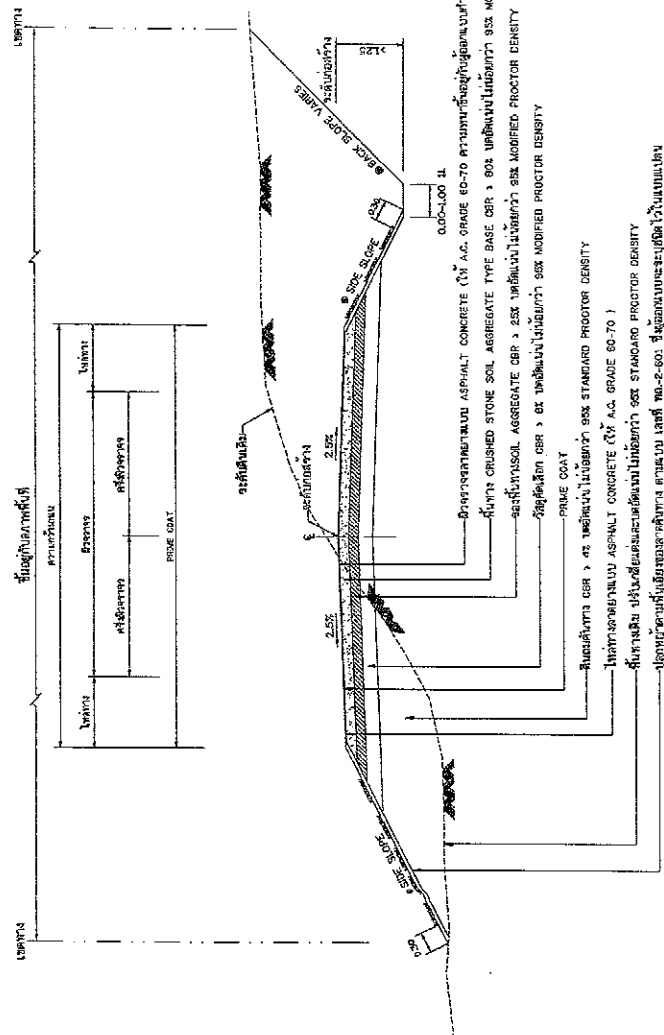

รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนเดิมตัด ดินถมและลาดชันเดิม

รายการประกอบแบบ

1. คมตัดลาดชัน หนา 10 ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ทราย 1:3:6
2. ฐานรองลาดชัน หนา 10 ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ทราย 1:3:6
3. ฐานรองลาดชัน หนา 10 ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ทราย 1:3:6
4. ฐานรองลาดชัน หนา 10 ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ทราย 1:3:6
5. ฐานรองลาดชัน หนา 10 ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ทราย 1:3:6
6. ฐานรองลาดชัน หนา 10 ซม. ใช้ปูนซีเมนต์ทราย 1:3:6

หมายเหตุ

1. กรณีลาดชันมีความสูง < 4% ต้องถมดินให้ลาดชันเป็นเส้น
2. กรณีลาดชันมีความสูง > 4% ต้องถมดินให้ลาดชันเป็นเส้น
3. กรณีลาดชันมีความสูง > 4% ต้องถมดินให้ลาดชันเป็นเส้น
4. กรณีลาดชันมีความสูง > 4% ต้องถมดินให้ลาดชันเป็นเส้น
5. กรณีลาดชันมีความสูง > 4% ต้องถมดินให้ลาดชันเป็นเส้น

ตารางแสดงค่าการออกแบบลาดชัน (SIDE SLOPE)

ความสูงของลาดชัน (มม.)	ลาดชัน	ลาดชัน	ลาดชัน	ลาดชัน
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:1

- ดินถมชั้นบนในแนวราบ : หนา 10 ซม.
- ดินถมชั้นบนในแนวลาดชัน : หนา 10 ซม.
- ดินถมชั้นบนในแนวลาดชัน : หนา 10 ซม.
- ดินถมชั้นบนในแนวลาดชัน : หนา 10 ซม.

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

โครงการ.....	
ปริมาณงาน.....	บาท
งบประมาณ.....	ล้านบาท
สัญญาจ้างครั้งที่.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
วันเริ่มสัญญา.....	ผู้รับจ้าง.....
ผู้สั่งจ้าง.....	วิศวกร.....
ผู้ควบคุมงาน.....	วิศวกร.....
ผู้ควบคุมงาน.....	วิศวกร.....

คณะกรรมการกำหนดวงเงินสินเชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

.....ผู้อำนวยการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....ผู้อำนวยการ

ขออภัยในความไม่สะดวก

၁၇၆၁

NOSALE

การประเมินแบบ

- วิจัยสู่ผู้ป่วย ตามความเหมาะสม จะต้องคงความสอดคล้องระหว่างผู้ส่งกับ
- ตัวอักษรที่ใช้ขนาดความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการจัดตั้งโปรแกรมฯ และรายละเอียดอื่นที่มีลักษณะรูปแบบ ให้สอดคล้องกับเป็นผู้นำ



กองช่าง

ก่อนสร้างถนนสายยางแบบเขาสีฟ้าที่สี่กคณภักดิ์
ระยเลข 2 บ้านวังกะหลาด หมู่ที่ 15

สถานที่ หมู่ที่ 15 บ้านวังทะลุ
ตำบลลำไทรใหญ่ อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน

(ลงนามในนามของ)

 ผู้อำนวยการ

สำเนา

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့
 (တရားရုံးမှ ထုတ်ပြန်ချက်)

 ၁၁၁၁၁၁

เห็นชอบ

உயர்ப்படி
(உயர்ப்படி) (உயர்ப்படி)

แบบแสดง :

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตรา ๖๖ : NOSCALE

วัน/เดือน/ปี: 2568

แบบเลขที่ : ทธ-01-023/69

แม่เหล็ก :	จำนวนแผ่น :
----------------------------	-----------------------------

4	4
---	---