



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ มีความประสงค์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ ราคากลาง 199,951.18 บาท (- หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์ -) โดยดำเนินการดังนี้ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด โดยจ่ายจากเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 60 วัน

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและกรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคา ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา และเห็นชอบการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 199,951.18 บาท (- หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์ -)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดนครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 201,500 บาท (-สองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2567 เป็นเงิน 199,951.18 บาท

6. บัญชีประมาณราคากลาง



- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
- 6.2 แบบ พร.5
- 6.3 แบบแปลนงานก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดีนที ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- 7.2 นางวารินทร์ พุขุนทด ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- 7.3 นายปภาวิน เติตขุนทด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดีนที)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด) (นายปภาวิน เติตขุนทด)



แบบสุราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4
โดยดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 บ้านหัวสระ ตำบล
สำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ความหนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	146,570.28	1.3624	199,951.18	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1.00			-เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % -ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 % -ภาษี 7 %
ขอรับงบประมาณ				<u>199,951.18</u>	
(ตัวอักษร) (- หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบแปดสตางค์ -)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์นที)


.....กรรมการ
(นางวารินทร์ พุขุนทด)


.....กรรมการ
(นายภาวิน เติตขุนทด)

- ทราบ เห็นควรอนุมัติตามคณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเกษตรสมบูรณ์(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 01-201 จำนวน.....แผ่น
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 มิ.ย. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	146,570.28	1.3642	199,951.18	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
2	ป้ายโครงการ	1.00			
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ		199,951.18	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)			

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
 (นายปกาวิน เติตขุนทด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายปกาวิน เติตขุนทด)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดันทิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
 ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวสิริภัทร สวัสดิ์ดันทิ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางวารินทร์ พุฒนทด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายปกาวิน เติตขุนทด)

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเกษตรสมบูรณ์(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน

ความกว้างผิวจราจร 4.00 ม. ยาว 84.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย	รวม	ราคาค่าแรงต่อหน่วย	รวม	รวม	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	งานดิน								
	1.1 งานปรับพื้นที่	336.00	ตร.ม.		-	1.77	594.72	594.72	
2	งานรองพื้น								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	16.80	ลบ.ม.	470.00	7,896.00	112.00	1,881.60	9,777.60	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานคอนกรีต	50.40	ลบ.ม.	1,902.95	95,908.68	327.00	16,480.80	112,389.48	
	3.2 เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.10 x 0.30	336.00	ตร.ม.	39.43	13,248.48	5.00	1,680.00	14,928.48	
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	24.00	ม.	97.00	2,328.00		-	2,328.00	
4	งานไม้แบบ								
	4.1 งานไม้แบบ	25.20	ตร.ม.	121.00	3,049.20	139.00	3,502.80	6,552.00	
รวมค่างานต้นทุน								146,570.28 บาท	

**หมายเหตุ

- คำนวณจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.21 บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาค่าแรงจากบัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- ราคาที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น


ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายปลาวิน เหิดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตกรรมสิทธิ์ (ต่อเนื่อง) หน้าที่ 4
ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา



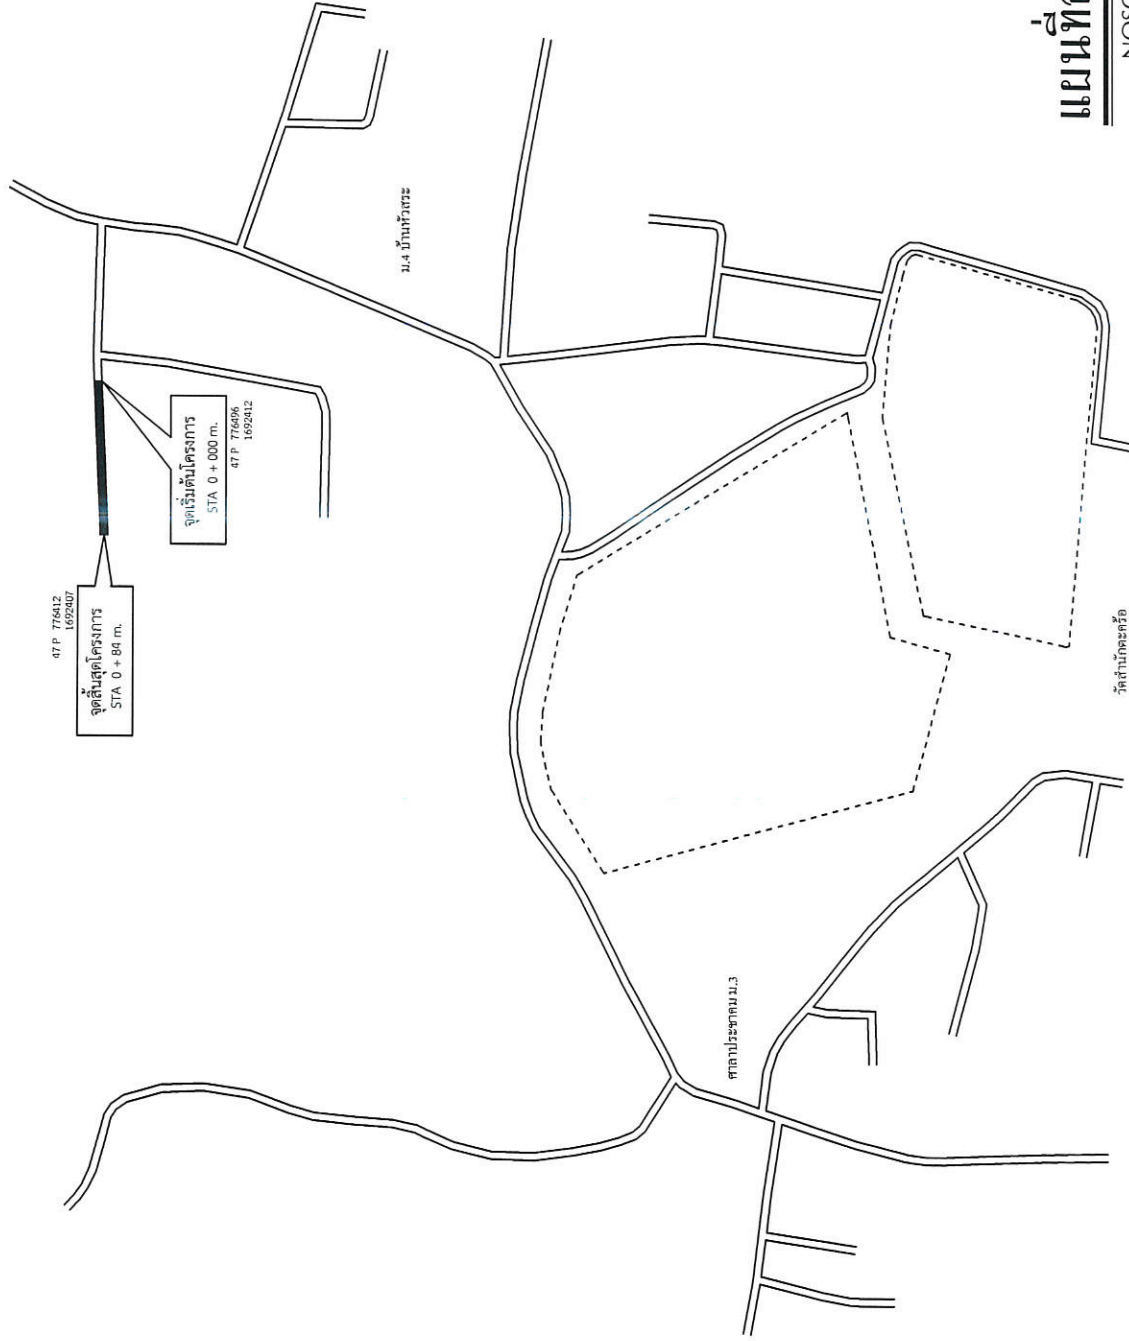

ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อกำหนด



กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตกรรมสิทธิ์ (ต่อเนื่อง) หน้าที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่	หน้าที่ 4 บ้านวังพระ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ	(นางสาวสิริภาวี สมบูรณ์สุข) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
สำรวจ	(นายอภิวัฒน์ เกียรติบุษต) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ	(นายอภิวัฒน์ เกียรติบุษต) นายช่างโยธาชำนาญงาน
อนุมัติ	(นายชาติสิทธิ์ ศรีคุ้มดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแปลน	แผนที่สังเขป
มาตราส่วน	NOSCALE
วัน / เดือน / ปี	2566
แบบเลขที่	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น : 1

แผนที่สังเขป
NOSCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่	กองช่าง
โครงการ	ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเด็ก จอมเขตรอบอุบล (ต.บ.ร.อ.) หมู่ที่ 4
สถานที่	หมู่ที่ 4 บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อแบบ	 (นางสาวจิราณี สมบูรณ์สุข) ผู้ชำนาญช่างโยธา
สีน้ำ	 (นายอภิวัฒน์ นันทินันท์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรา	 (นายอภิวัฒน์ นันทินันท์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
บัญชี	 (นางสาววิภากร ศรีทัศน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แบบแสดง	(นายชัชวาลย์ ศรีทัศน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
รายการประกอบแบบ	
มาตรฐาน	NOSCALE
รับ/เดือน/ปี	2566
แบบเลขที่	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น : 2

ข้อกำหนดเกี่ยวกับในการใช้วัสดุก่อสร้างและกรรมภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

- ผู้รับจ้างต้อง ใช้วัสดุก่อสร้างหรือกรรมภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือกรรมภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและกรรมภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยตามสัญญาก่อสร้างนี้ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกินกว่า 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือกรรมภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้างเมื่อคณะกรรมการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับวัสดุในงานจ้างก่อสร้างว่าวัสดุก่อสร้าง / กรรมภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่




หมายเหตุ : กรณีที่สัญญาอายุไม่เกิน 60 วัน หรือกรณีที่วงเงินการจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ผู้สัญญาไม่ต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไทย

รายการประกอบแบบ

- ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
- การทำสัญญาจ้าง
 - ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่ เฉพาะเจาะจงได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
 - เงินสด
 - เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คตกลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
 - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ
 - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือเพื่อการพาณิชย์และประกันธุรกิจค้าปลีกกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โดมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
 - พันธบัตรรัฐบาลไทย
- หักประกันนี้คืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
- อัตราค่าปรับ
 - ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.25 บาท ต่อวัน
- การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
 - ผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแซมแก้ไขให้ใช้การ เค็ดคิงเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง




องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	
แผนผังมาตรฐานเลขที่ พท.มบ. 01-201	
ขนาด : มาตรฐาน กวบน ค.ส.ล. พท. 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 ม.	
มาตรฐาน เขียนแบบ	ระบุแบบ
วิศวกรผู้ออกแบบ นายธีรศักดิ์ ชื่นนิลา	
เขียนแบบ นายสมชาย ฤทธิเดช NO.10075	
ผู้ควบคุมงาน นายสุวิทย์ สวัสดิ์ (นางสถาสิริภัทร สวัสดิ์)	
อนุมัติ นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์	
แผ่นที่ 1	จำนวน 1

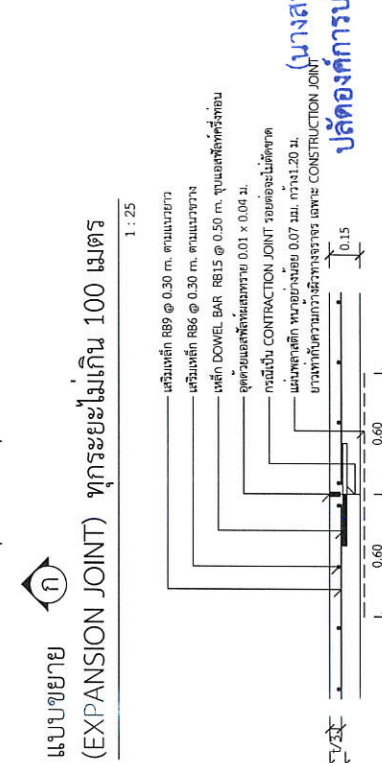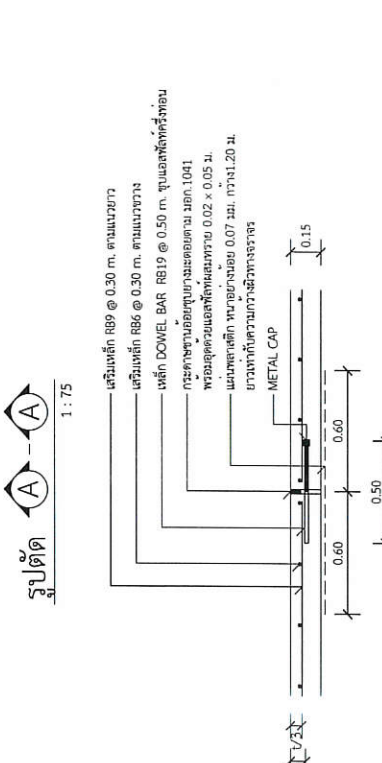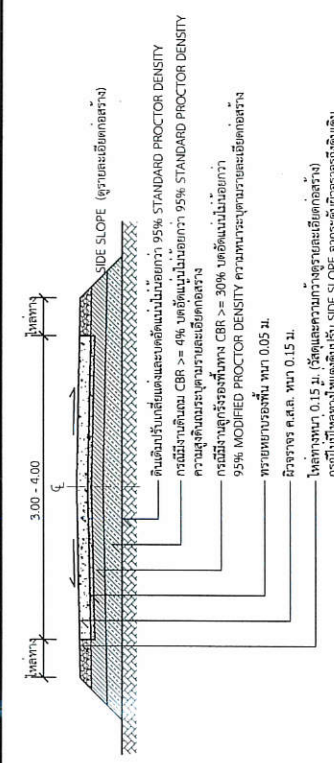

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนบนคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ ไม่นากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
2. วัสดุการย่อยคอนกรีตแบบชนิดผงชนิดพิเศษ ตาม มอก.479
3. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
4. ไม้ให้เหล็กตะแกรง WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4 มม. @ 10x10 ซม. ม. # แทนไม้ โดยให้ใช้วัสดุจริงในบริเวณคอนกรีตจากผู้ผลิต และแจ้งข้อมูลที่ใช้มีดกักต้นเป็นการ โดยการเปลี่ยนเป็นแจ้งลงรายการให้มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง
5. การทำผิวหน้าคอนกรีตใช้ตาม ไม้ที่ใดก็ตามไม่ปรากฏจากข้อกำหนดนี้ไปใช้ข้อบังคับด้านนี้โดยรองที่คิดจะต้องไม่เกิน 2 มม.
6. แนวลาดค้ำที่ใช้รองคอนกรีตของมอก. 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยยึดที่ไม่น้อยกว่า 7% ของแนวลาดค้ำที่ใช้ แนวลาดค้ำดังกล่าวต้องไม่รับแรงและกันน้ำได้

- ระยะเวลาก่อนคอนกรีต 20 ปี
รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน
บริเวณจราจร 100 คันต่อวัน

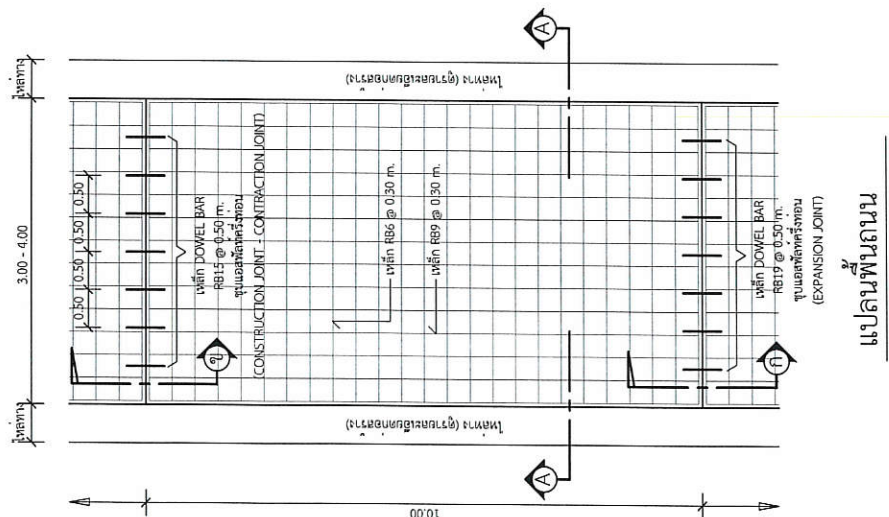

แปลนพื้นถนน
1 : 75

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ
(นางสถาสิริภัทร สวัสดิ์)

นายชาญชัย ศรีวิพัฒน์
CONSTRUCTION JOINT และ
CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร

*วิธีตัดและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ท. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปางดะครือ

โครงการ
ก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของอาคารสมุด (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4

สถานที่
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยสะ
คำบ ตำบลบึงดะครือ อำเภอบึงพางค์
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนแบบ
(นางสาวสิลาวิดี สมบูรณ์สุข)
ผู้เขียนแบบช่างโยธา

สำรวจ
(นายอภิรักษ์ เกตุพนม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ
(นายอภิรักษ์ เกตุพนม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ
(นางสาววิสิษฐ์ สวัสดิ์พันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
(นายชาญชัย ศรีพิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


แบบแสดง:
ป้ายโครงการ

มาตรฐาน:
NOSCALE

วัน/เดือน/ปี:
2566

แบบเลขที่:
.....

แผ่นที่:
จำนวนแผ่น:
4

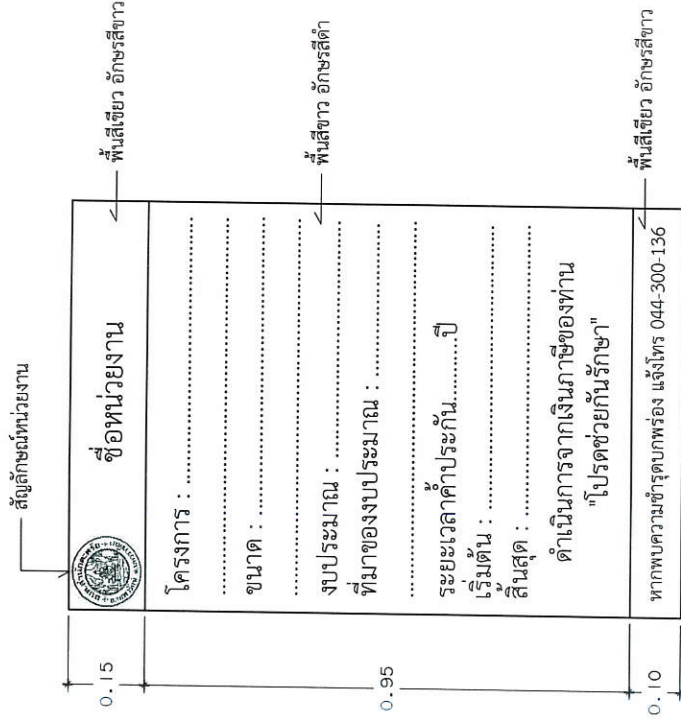


แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทำสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหลังทำสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ขนาดตามความเหมาะสม

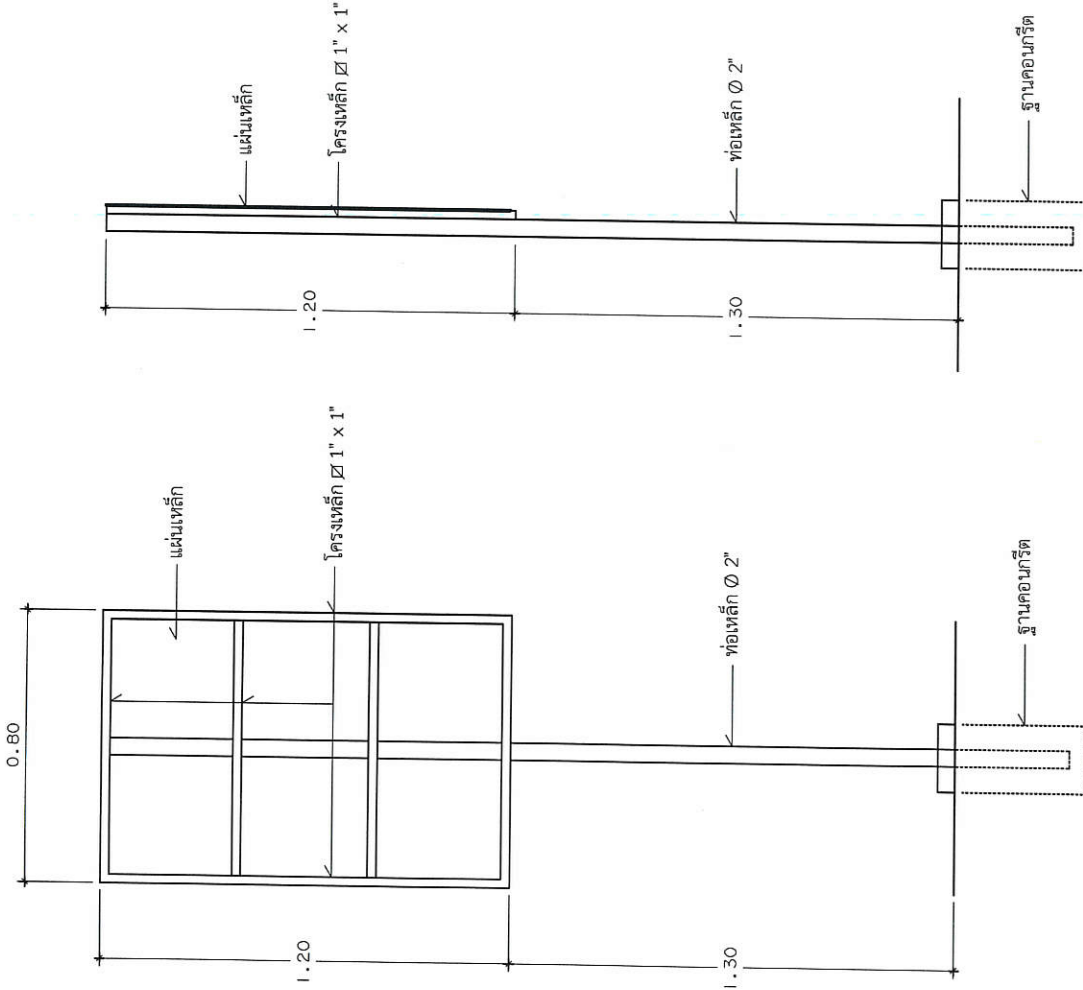

รูปด้านหลัง

NOSCALE

รูปด้านข้าง

NOSCALE

2.40

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศะครือ

โครงการ.....

ปริมาณงาน..... บาท

งบประมาณ..... บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

ผู้ควบคุมงาน..... โทร.....

1.20

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

NOSCALE

รายการประกอบแบบ

- วัสดุป้ายฯ ตามความเหมาะสม จะต้องทนต่อระยะเวลาก่อสร้าง
- ตัวอักษรให้ชัดเจนตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศะครือ

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอบเขตละมุดูน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4

สถานที่

หมู่ที่ 4 บ้านหัวตะ
ตำบลบ้านกาศะครือ อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ

เขียนแบบ

นางสาวสิริภาวดี สมบุญดีใจ
ผู้ควบคุมงาน

สำรวจ

(นางสาวกรีน เกตุคุณทด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายปรกวิทย์ เกตุคุณทด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นางสาวสิริภาวดี สมบุญดีใจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายชาญบุญชัย ศรีพิพัฒน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบแสดง:

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

มาตรฐาน: NOSCALE

วัน/เดือน/ปี: 2566

แบบเลขที่:

จำนวนแผ่น: 5